
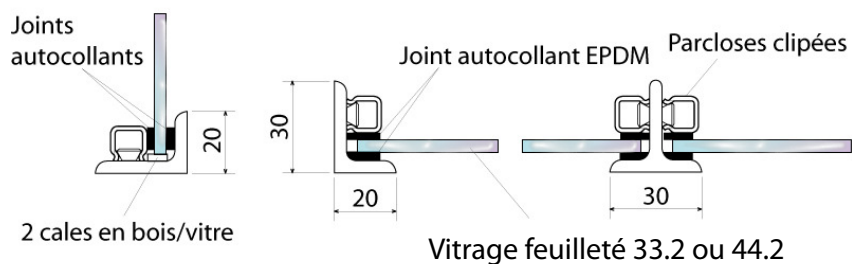


Verrière 4125

En standard :

- Structure soudée en profilés acier bruts tés largeur 30mm et cornières largeur 20mm à poser.
- Vitrage feuilleté ép. 33.2 à poser.
- Joints de vitrage caoutchouc et parcloles galvanisées fournis à poser.

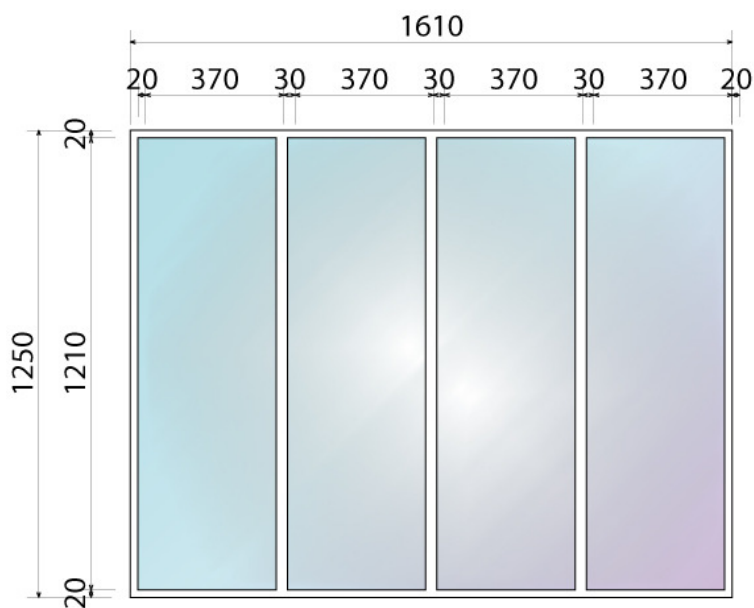

Options :

- Simple vitrage de sécurité feuilleté ép. 33.2 Voir tarif
- simple vitrage structuré décoratif. Sur devis
- Finition peinture polyurethane couleur selon nuancier RAL Voir tarif
- Livraison ou expédition..... RP voir tarif. Hors RP sur devis.
- Pose (Ile de France uniquement) Voir tarif
- Ouvrant 2 vantaux à la Française verrouillage par loqueteaux (réf. 4125-2v voir tarif)

Tarif et délais : voir le bon de commande